


TD RS-485	Standard TDRS485	Euro 150,00
TD RS-485 velocizzato 50 let/sec. (solo trasmiss. continua)	"High speed" TDRS485 (only monodirectional)	Euro 180,00
CONVERTITORE RS485 / RS232	RS485/RS232 Converter for PC	Euro 150,00

50.000
Divisioni (Divisions)

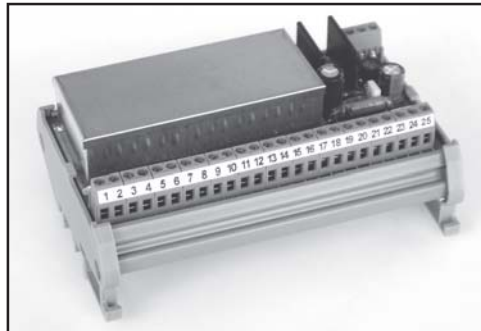

SOFTWARE PER LA
SUPERVISIONE DA PC
PC Supervision Software
(Pag. 100)

Trasmettitore adatto per montaggio retro quadro oppure in cassetta stagna su barra Omega/DIN. Dimensioni: 135 x 90 x h 57 mm. Normalmente utilizzato con PC o PLC, mediante protocollo di comunicazione è in grado di comunicare in due differenti modi:
- Trasmissione continua del numero di divisioni e peso.
- Trasmissione bidirezionale su richiesta da PLC/PC del numero di divisioni o del peso; in questo caso sulla stessa porta seriale è possibile indirizzare max 99 strumenti TDRS-485.

CALIBRAZIONE DEL PESO: Possibilità di calibrare il TDRS485 da PC o PLC conoscendo i mV in ingresso oppure mediante peso campione in modo che lo strumento trasmetta direttamente il peso netto anziché le sole divisioni.

Transmitter suitable for back panel mounting or in junction box with Omega/DIN rail. Dimensions: 135 x 90 x h 57mm. Normally used for PC/PLC communication and designed for two operation modes:


- Continuous Transmission of division's number and weight.
- Bidirectional Transmission on request from PC/PLC of division's number or weight (it is possible to connect to the same serial port up to 99 TDRS485).

WEIGHT CALIBRATION: TD RS-485 can be calibrated by PC or PLC by using input mV or by means a sample weight, TD will transmit directly the net weight instead of divisions.

CARATTERISTICHE

ALIMENTAZIONE	24VDC +/-15% ; 9 ÷ 18VAC	POWER SUPPLY
LINEARITA'	0,01 % F.S.	LINEARITY
DERIVA TERMICA	0,001 % F.S./°C	THERMAL DRIFT
POTENZA ASSORBITA	6 W	POWER CONSUMPTION
CAMPO DI MISURA	1 - 12 mV	MEASURING RANGE
NUMERO DI LETTURE AL SECONDO:		READINGS PER SECOND:
versione velocizzata monodirezionale	50 letture / sec.	High speed monodirectional version
versione base monodirezionale	10 letture / sec.	Monodirectional standard version
versione base bidirezionale	30 letture / sec.	Bidirectional standard version
DIVISIONI	50.000 (10mV) max 65.000 (12,5mV)	DIVISIONS
N° CELLE DI CARICO IN PARALLELO	max 6 (350 Ohm)	NUMBER OF LOAD CELLS IN PARALLEL
ALIMENTAZIONE CELLE DI CARICO	5 VDC / 100 mA	LOAD CELL SUPPLY
UMIDITA' (non condensante)	85 %	HUMIDITY (condensate free)
TEMPERATURA DI STOCCAGGIO	- 20° + 70° C	STORAGE TEMPERATURE
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	- 10° + 50° C	WORKING TEMPERATURE

TECHNICAL FEATURES

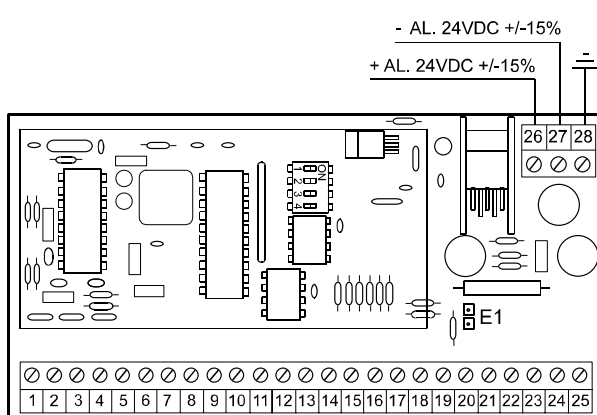

- 1 = - ALIMENTAZIONE CELLE 5 VDC
- 2 = + ALIMENTAZIONE CELLE 5 VDC
- 3 = - SEGNALE CELLE
- 4 = + SEGNALE CELLE
- 5 = SCHERMO
- 6 = - ALIMENTAZIONE CELLE 5 VDC
- 7 = + ALIMENTAZIONE CELLE 5 VDC
- 8 = - SEGNALE CELLE
- 9 = + SEGNALE CELLE
- 10 = SCHERMO
- 11 = - ALIMENTAZIONE CELLE 5 VDC
- 12 = + ALIMENTAZIONE CELLE 5 VDC
- 13 = - SEGNALE CELLE
- 14 = + SEGNALE CELLE
- 15 = SCHERMO
- 16 = - ALIMENTAZIONE CELLE 5 VDC
- 17 = + ALIMENTAZIONE CELLE 5 VDC
- 18 = - SEGNALE CELLE
- 19 = + SEGNALE CELLE
- 20 = SCHERMO
- 21 = - RS485
- 22 = + RS485