



TRASMETTITORE ANALOGICO DI PESO 0-20mA / 4-20mA / 0-10VDC / ± 5 VDC

ANALOG WEIGHT TRANSMITTER 0-20mA / 4-20mA / 0-10VDC / ± 5 VDC


TPS

LISTINO PREZZI

JOLLYTPS Selezione uscita e taratura A CURA DEL CLIENTE / <i>To be selected by the CUSTOMER</i>	Euro 130,00
TPS 0-20mA / 4-20mA / 0-10VDC Taratura su richiesta del cliente / <i>Calibration on request</i>	Euro 150,00
TPS ± 5VDC (= ± 20 mV ; min. 2000 Ohm) Taratura su richiesta del cliente / <i>Calibration on request</i>	Euro 180,00

USCITA ANALOGICA
0-20mA / 4-20mA / 0-10Vcc
MODIFICABILE
A CURA DEL CLIENTE

ANALOG OUTPUT
0-20mA / 4-20mA / 0-10VDC
SELECTABLE
BY THE CUSTOMER

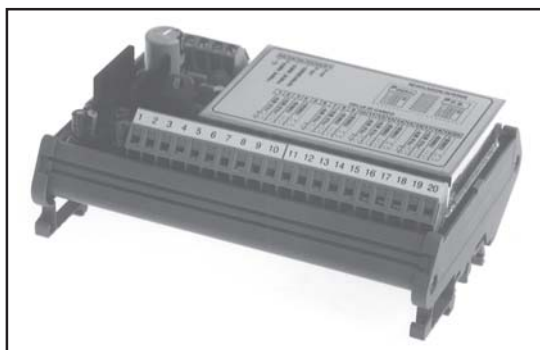

USCITA ANALOGICA
(SELEZIONABILE)

ANALOG OUTPUT (SELECTABLE)

TPS 0-20 mA DC max. 400 Ohm
TPS 4-20 mA DC max. 400 Ohm
TPS 0-10 VDC min. 2000 Ohm

Trasmettitore adatto per montaggio retro quadro oppure in cassetta stagna su barra Omega/DIN. Dimens.: 123 mm x 90 mm x h 65 mm. Provvisto di filtro analogico per smorzare le oscillazioni di peso mediante vite di regolazione a un giro. Utilizzabile con schede analogico/digitale installate normalmente su PLC.

Transmitter suitable for back panel mounting or in junction box with Omega/DIN rail.

Dimensions : 123 mm x 90 mm x height 65 mm.

Includes analogue filter to decrease the weight oscillations.

Ideal for use with analog/digital boards normally installed on PLC.

CARATTERISTICHE


ALIMENTAZIONE LINEARITA' DERIVA TERMICA POTENZA ASSORBITA CAMPO DI MISURA FILTRO ANALOGICO (10 - 90%) N° CELLE DI CARICO IN PARALLELO ALIMENTAZIONE CELLE DI CARICO UMIDITA' (non condensante) TEMPERATURA DI STOCCAGGIO TEMPERATURA DI ESERCIZIO	24 VDC $\pm 15\%$ 0,01 % F.S. 0,005 % F.S./°C 6 W 3 - 24 mV (TPS ± 5 VDC: ± 8 to ± 20 mV)* 100 - 1000 msec max 6 (350 Ohm) 10 VDC / 180 mA 85 % - 20° + 70° C - 10° + 50° C	POWER SUPPLY LINEARITY THERMAL DRIFT POWER CONSUMPTION MEASURING RANGE ANALOG FILTER (10 - 90%) NUMBER OF LOAD CELLS IN PARALLEL LOAD CELL SUPPLY HUMIDITY (condensate free) STORAGE TEMPERATURE WORKING TEMPERATURE
---	---	--

CALIBRAZIONE

CALIBRATION

ZERO GROSS.: 4 mini-interruttori da 0 a 17 mV (TPS ± 5 VDC: ± 17 mV)
ZERO FINE tramite potenziometro a 10 giri, 10% del campo
FONDO SCALA GROSS. : 4 mini-interruttori da 3 a 24 mV (1/6 F.S.)*
FONDO SCALA FINE tramite potenziometro a 10 giri, 10% del campo

COARSE ZERO by 4 dip-switches from 0 to 17mV (TPS ± 5 VDC: ± 17)
FINE ZERO by trimmer 10% range
COARSE FULL SCALE by 4 dip-switches from 3 to 24mV (1/6 F.S.)*
FINE FULL SCALE by trimmer 10% range

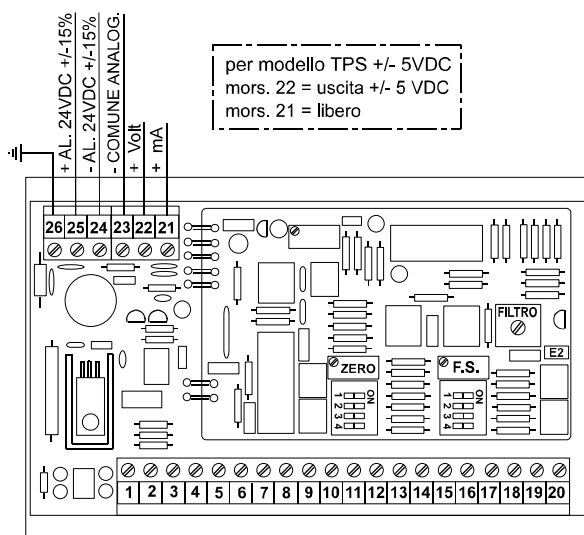

per modello TPS ± 5 VDC
mors. 22 = uscita ± 5 VDC
mors. 21 = libero

- 1 = - ALIMENTAZIONE CELLE 10VDC
- 2 = + ALIMENTAZIONE CELLE 10 VDC
- 3 = - SEGNALE CELLE
- 4 = + SEGNALE CELLE
- 5 = SCHERMO
- 6 = - ALIMENTAZIONE CELLE 10VDC
- 7 = + ALIMENTAZIONE CELLE 10 VDC
- 8 = - SEGNALE CELLE
- 9 = + SEGNALE CELLE
- 10 = SCHERMO
- 11 = - ALIMENTAZIONE CELLE 10VDC
- 12 = + ALIMENTAZIONE CELLE 10 VDC
- 13 = - SEGNALE CELLE
- 14 = + SEGNALE CELLE
- 15 = SCHERMO
- 16 = - ALIMENTAZIONE CELLE 10VDC
- 17 = + ALIMENTAZIONE CELLE 10 VDC
- 18 = - SEGNALE CELLE
- 19 = + SEGNALE CELLE
- 20 = SCHERMO